ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 7362
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 415×83×150 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 4 490 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT 55

- Потребляемая мощность 55 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 7550
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ" широкая боковая
- Угол излучения, [°]: 135*55 и 145*70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 410×180×70 мм
- Вес 2,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 5 990 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT 60

- Потребляемая мощность 60 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 8350
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30, 45, 60, 90, 150, 155x70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 410×180×70 мм
- Вес 2,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 6 790 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET 100

- Потребляемая мощность 100 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 14724
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 415×160×150 мм
- Вес 3,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 8 980 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 110

- Потребляемая мощность 110 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 15100
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ" широкая боковая
- Угол излучения, [°]: 135*55 и 145*70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 580×160×70 мм
- Вес 4,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 9 960 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 120

- Потребляемая мощность 120 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 16700
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 580×160×70 мм
- Вес 4,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 11 512 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 165

- Потребляемая мощность 165 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 22650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ" широкая боковая
- Угол излучения, [°]: 135*55 и 145*70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 780×160×70 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 14 940 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 180

- Потребляемая мощность 180 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 25050
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 780×160×70 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 17 268 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 220

- Потребляемая мощность 220 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 30200
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ" широкая боковая
- Угол излучения, [°]: 135*55 и 145*70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 780×160×70 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 19 920 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR STREET FLAT RIBBED 240

- Потребляемая мощность 240 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 33400
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель – оптическая линза
- Корпус радиатора – алюминий
- Кронштейн с регулировкой угла наклона до 90° – сталь
- Степень защиты IP67
- Тип крепления консольный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.
- Сменный блок питания (драйвер)

Габаритные размеры

- Размеры светильника 780×160×70 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 23 024 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 25

- Потребляемая мощность 25 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 400×72×150 мм
- Вес 0,8 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 2 990 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR TUBE 25 (1200)

- Потребляемая мощность 25 Вт
- Напряжение 176-264 В (АС), 50-60 Гц

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4375
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Корпус - светотехническая поликарбонатная трубка
- Радиатор - алюминий
- Степень защиты IP68
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный / на трос
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки

Габаритные размеры

- Размеры светильника1200×32×45 мм
- Светодиодный модуль 1000 мм
- Вес 0,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 390 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 25 (1000)

- Потребляемая мощность 25 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

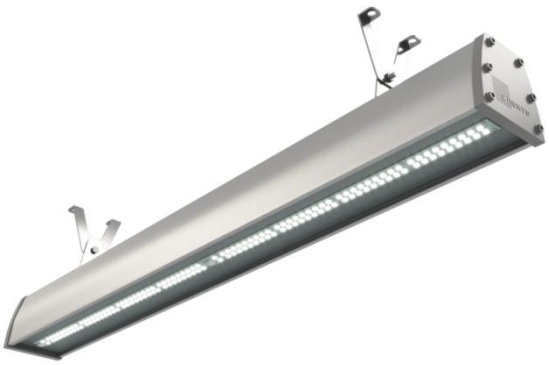

- Световой поток, [лм] 4375
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1000×72×150 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 480 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 35 (500)

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×72×150 мм
- Вес 1,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 381 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR 120-135

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 810 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR 120-135 v1.5

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 275 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PRO 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 7362
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 415×83×150 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 4 490 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 50 (800)

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 7362
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 800×72×150 мм
- Вес 1,4 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 490 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 50 (500)

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×72×150 мм
- Вес 1,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 970 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 40 (1500)

- Потребляемая мощность 40 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 6562
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1500×72×150 мм
- Вес 2,25 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 6 146 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 70 (1000)

- Потребляемая мощность 70 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 7910
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1000×72×150 мм
- Вес 2,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 5 990 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM WHITE 75 (1200)

- Потребляемая мощность 75 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 11700
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1200×72×150 мм
- Вес 2,1 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 6 990 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM 100

- Потребляемая мощность 100 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 14724
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 815×83×76 мм
- Вес 3,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 8 980 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PRO 150

- Потребляемая мощность 150 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 22086
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 415×240×150 мм
- Вес 4,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 13 470 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM 200

- Потребляемая мощность 200 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 29448
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 160
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат Novattro светооптический
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 815×83×76 мм
- Вес 3,0 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 17 960 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 110

- Потребляемая мощность 110 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 15100
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш», «ШБ», «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол раскрытия 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 135х55, 145х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×160×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 3,2 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 9 960 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 120

- Потребляемая мощность 120 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 16700
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×160×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 3,2 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 11 512 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 165

- Потребляемая мощность 165 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 22650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш», «ШБ», «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол раскрытия 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 135х55, 145х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 700×160×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 14 940 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 180

- Потребляемая мощность 180 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 25050
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 700×160×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 5,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 17 268 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 220

- Потребляемая мощность 220 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 30200
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш», «ШБ», «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол раскрытия 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 135x55, 145x70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×320×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 6,4 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 19 920 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 240

- Потребляемая мощность 240 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 33400
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×320×70 мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 6,4 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 23 054 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 330

- Потребляемая мощность 330 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 45300
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Ш», «ШБ», «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол раскрытия 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 135х55, 145х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×480×70мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 11,2 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 29 880 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR PROM FLAT RIBBED 360

- Потребляемая мощность 360 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 50100
- Цветовая температура, [К] 5000
- КСС «Ш» широкая, "ШБ", «К», «Г», «Д», «Л»
- Угол излучения, [°]: 30°, 45°, 60°, 90°, 150°, 155х70
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель - оптическая линза
- Корпус анодированный алюминиевый профиль
- Степень защиты IP67
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный (скоба)
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 500×480×70 мм
- Высота крепления (скоба)100, 200 или 300 мм
- Вес 9,6 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации -45…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ1
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 5 лет

Цена 34 536 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Армстронг 36

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат (опал, призма)
- Корпус металлический
- Степень защиты IP20
- Тип крепления накладной, встраиваемый
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 595×595×40 мм
- Вес 2,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ4
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 810 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Армстронг 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат (опал, призма)
- Корпус металлический
- Степень защиты IP20
- Тип крепления накладной, встраиваемый
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 595×595×40 мм
- Вес 2,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ4
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 275 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Айсберг 36

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 810 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Айсберг 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 275 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Армстронг 36

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат (опал, призма)
- Корпус металлический
- Степень защиты IP20
- Тип крепления накладной, встраиваемый
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 595×595×40 мм
- Вес 2,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ4
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 810 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Армстронг 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель поликарбонат (опал, призма)
- Корпус металлический
- Степень защиты IP20
- Тип крепления накладной, встраиваемый
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 595×595×40 мм
- Вес 2,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ4
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 275 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Айсберг 36

- Потребляемая мощность 36 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 4068
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 3 810 руб.

ООО «ПК «Спектр»
162603, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 3Б
тел./факс (8202) 62-57-37, 8 800 550 80 35
info@pk-spectr.ru, www.pk-spectr.ru
ИНН/КПП 3528233344/352801001
ОГРН 1153525022903
р/с 40702810112000003005
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPECTR Айсберг 50

- Потребляемая мощность 50 Вт
- Напряжение 175-285 В (АС), 50-60 Гц, защита от 380 В

Светотехнические характеристики

- Световой поток, [лм] 5650
- Цветовая температура, [К] 3000, 4000, 5000
- КСС «Д» косинусная
- Угол излучения, [°]: 120
- Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
- Производитель светодиодов SAMSUNG
- Рабочий ресурс 100 000 часов

Конструктивные характеристики

- Рассеиватель полимерный пластик
- Корпус ABC пластик
- Степень защиты IP65
- Тип крепления подвесной / накладной / поворотный
- Драйвер (ИТС) имеет защиту от короткого замыкания, от перегрузки, защиту от разрыва нагрузки, от 380 вольт, от перегрева, система трехступенчатого мягкого старта.

Габаритные размеры

- Размеры светильника 1266×124×100 мм
- Вес 1,5 кг

Прочие характеристики

- Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] 1
- Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98
- Температура эксплуатации 0…+50 °С
- Вид климатического исполнения УХЛ2
- Класс защиты от поражения электрическим током I
- Гарантия 3 года

Цена 4 275 руб.